

HYDRAULISCHE BUIS EN BUIGMACHINES



Hydraulische buis - staal

Maximale werkdruk is bepaald volgens DIN 2413 toepassingsgebied 1, voor hoofdzakelijk statische belasting bij temperaturen tot 120 °C.

Let op: Als gevolg van de nieuwe wetgeving zal geel gepassiveerde buis worden afgebouwd en vervangen door Chrom-6 vrije buizen.



Metrisch - 3 meter lengte - DIN 2391/C ST37.4

HYBU	OD	mm	bar	€
HST4X1.0	4	1	624	13.90
HST6X1.0	6	1	265	14.60
HST6X1.5	6	1.5	624	14.80
HST6X2.0	6	2	989	15.50
HST8X2.0	8	2	624	27.60
HST12X2.5	12	2.5	485	33.55
HST14X1.5	14	1.5	217	36.05
HST14X2.0	14	2	303	37.85
HST16X2.5	16	2.5	337	39.75
HST18X2.0	18	2	226	41.10
HST18X2.5	18	2.5	300	49.60
HST20X2.5	20	2.5	259	52.75
HST20X3.0	20	3	321	58.00
HST20X3.5	20	3.5	388	66.10
HST22X1.5	22	1.5	132	37.35
HST22X2.0	22	2	181	45.75
HST25X1.5	25	1.5	115	41.90
HST25X2.0	25	2	157	52.15
HST25X2.5	25	2.5	201	63.05
HST25X3.0	25	3	257	65.60
HST28X1.5	28	1.5	102	46.15
HST28X2.5	28	2.5	177	70.85
HST28X3.0	28	3	217	81.55
HST30X2.5	30	2.5	164	75.70
HST30X4.0	30	4	279	100.35
HST35X2.0	35	2	109	71.75
HST35X2.5	35	2.5	139	88.75
HST35X3.0	35	3	169	103.20
HST35X5.0	35	5	303	149.80
HST38X3.0	38	3	155	112.20
HST42X3.0	42	3	139	101.10
HST42X4.0	42	4	190	165.20

Hydraulische buis - RVS AISI-316




Tech Data
831



Metrisch - 3 meter lengte - volgens ASTM A269 (naadloos)

HYBU	OD	mm	mm	bar	€
765-0610	6	1.0	428	11.65	
765-6X1.5	6	1.5	627	15.55	
765-6X2	6	2.0	942	66.60	
765-0813	8	1.0	321	15.15	
765-8X1.5	8	1.5	472	21.10	
765-8X2	8	2.0	706	83.00	
765-1013	10	1.0	257	18.70	
765-10X1.5	10	1.5	385	26.50	
765-10X2	10	2.0	564	65.60	
765-1213	12	1.0	210	43.00	
765-12X1.5	12	1.5	321	47.30	
765-12X2	12	2.0	420	96.95	
765-1513	15	1.0	200	70.65	
765-15X1.5	15	1.5	257	77.75	
765-15X2	15	2.0	376	80.95	
765-16X1.5	16	1.5	235	41.50	
765-16X2	16	2.0	321	98.30	
765-18X1.5	18	1.5	235	89.75	
765-18X2	18	2.0	314	107.25	
765-20X1.5	20	1.5	212	108.85	
765-20X2	20	2.0	257	119.70	
765-20X3	20	3.0	424	171.60	
765-22X1.5	22	1.5	193	107.70	
765-22X2	22	2.0	256	132.70	
765-25X1.5	25	1.5	169	128.40	
765-25X2	25	2.0	226	199.60	
765-25X2.5	25	2.5	210	219.60	
765-25X3	25	3.0	339	244.70	
765-28X2	28	2.0	201	138.30	
765-30X3	30	3.0	257	152.15	
765-35X3	35	3.0	242	484.45	
765-42X3	42	3.0	201	532.90	

Buigmachine voor hydraulische buis

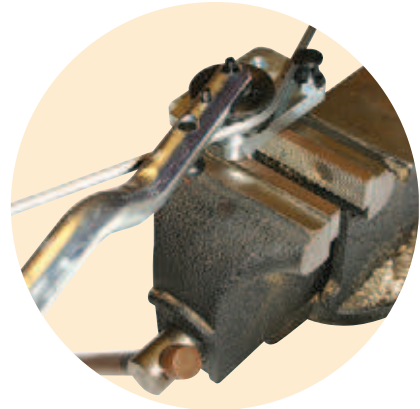

Handmatig - 6 tot 12mm

HYBU	OD	mm	€
SBVO-612	6-12		259.40



Handmatig - 6 tot 18mm

HYBU	OD	mm	€
SBVO-618	6-18		376.10

KELM™

pneumatiek

Hydrauliek

Snel-

koppelingen

Afsluiters

Roestvast

staal

Fittingen

Lucht-

conditionering

Gereedschap

Pneumatiek

Diversen

Malleabele

fittingen

& staal

Ringleiding-

systemen

Slangen

Compressoren