


### Toebehoren Balancers

#### Kabeldragers

Kabel- of slangdragers worden vaak gebruikt in combinatie met retractors om een voedingskabel (fig. 1) of bedieningskabel (fig. 2) op te trekken.

De radius in de behuizing zorgt er voor dat de kabel niet knikt of beschadigt op de plaats waar de retractorkabel wordt gemonteerd.

Speciaal voor toepassingen in de voedingsindustrie zijn onze kabeldragers ook beschikbaar met bevestiging in roestvrijstaal.

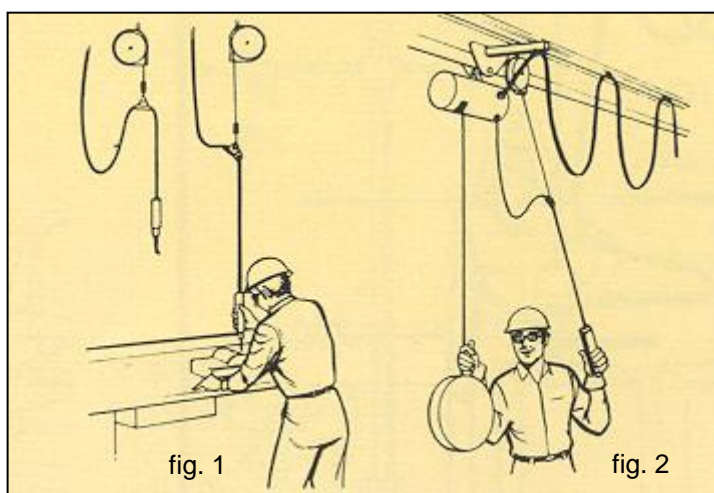

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante maten. Zoekt u een andere maat neem dan zeker contact op met onze Technische Dienst.

bestelreferentie	min. diameter	max. diameter	behuizing	bevestiging
19000 SWZ 13023	13 mm	23 mm	kunststof	staal
19000 SWZ 23032	23 mm	32 mm	kunststof	staal
19000 RWZ 13023	13 mm	23 mm	kunststof	roestvrijstaal
19000 RWZ 23032	23 mm	32 mm	kunststof	roestvrijstaal