

Algemene Toepassingen - Roestvrijstaal


Roestvrijstaal | veeraangedreven | intensief gebruik

Veeraangedreven slanghaspel in elektrolytisch gepolijst roestvrijstaal voor intensief gebruik. Compacte afmetingen, Zeer geschikt voor (hoge druk) reiniging in vlees- en visverwerkende nijverheid, brouwerijen, petrochemie, farmaceutische industrie, Car & Truck Wash installaties, land- en tuinbouw, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met Viton dichtingen, geschikt voor perslucht en water tot 200 bar (99 °C) en Buna-N dichtingen voor vet tot 275 bar (65 °C). Dichtingen voor brandstoffen, chemicaliën of andere producten zijn eveneens verkrijgbaar. Contacteer ons voor meer informatie.
- Dankzij het palmechanisme kan de slang op elke gewenste lengte vastgezet worden. Door een korte trekbeweging wordt het mechanisme ontgrendeld en rolt de slang vanzelf op.
- De verstelbare slanggeleider laat toe de haspel in verschillende posities te monteren tegen een wand, op de grond of tegen het plafond. Muurbeugel voor 90° rotatie in beide richtingen is als optie verkrijgbaar.

Deze slanghaspels worden standaard zonder slang geleverd. Haspelbare slangen, pistolen, lansen en andere toebehoren zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw haspel gemonteerd. Raadplaag de rubriek TOEBEHOREN om de juiste slang te selecteren.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante modellen die op korte termijn leverbaar zijn. Vindt u toch niet wat u zoekt, contacteer dan onze Technische Dienst. De kans dat we u niet kunnen helpen is klein ...

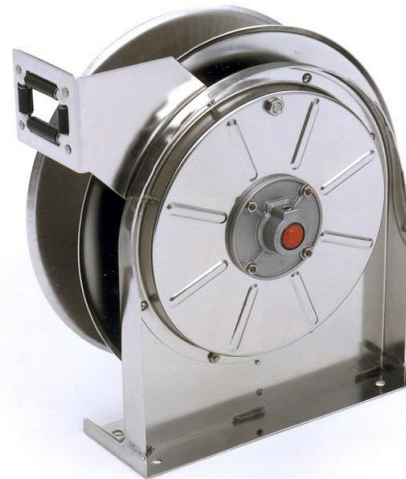

bestelreferentie	druk	diameter	lengte	temperatuur	gewicht	radius	aansluiting IN	aansluiting UIT	H x D x B
31423 RRL 10010	20 bar	3/8"	10 m	99 °C	10 kg	90 mm	3/8" NPT/F	1/4" NPT/F	368 x 349 x 153
31423 RRL 13015	20 bar	1/2"	15 m	99 °C	21 kg	90 mm	1/2" BSP/F	1/2" BSP/F	514 x 483 x 178
31423 RRM 10010	200 bar	3/8"	10 m	99 °C	10 kg	90 mm	3/8" NPT/F	1/4" NPT/F	368 x 349 x 153
31423 RRM 10018	200 bar	3/8"	18 m	99 °C	19 kg	90 mm	1/2" BSP/F	3/8" NPT/F	514 x 483 x 178
31423 RRM 13015	200 bar	1/2"	15 m	99 °C	21 kg	90 mm	1/2" BSP/F	1/2" BSP/F	514 x 483 x 178
31424 RRH 10008	275 bar	3/8"	8 m	65 °C	10 kg	90 mm	3/8" NPT/F	1/4" NPT/F	368 x 349 x 153
31424 RRH 10015	275 bar	3/8"	15 m	65 °C	21 kg	90 mm	1/2" BSP/F	1/2" BSP/F	514 x 483 x 178

Algemene Toepassingen - Roestvrijstaal

Roestvrijstaal | veeraangedreven | intensief gebruik

Veeraangedreven slanghaspel in elektrolytisch gepolijst roestvrijstaal 304 voor intensief gebruik. Zeer geschikt voor (hoge druk) reiniging in voedingsindustrie, petrochemische nijverheid, farmaceutische nijverheid, ... Eveneens verkrijgbaar in roestvrijstaal 316 voor zeer corrosieve toepassingen zoals scheepvaart en Off Shore installaties.

- Draaikoppeling standaard uitgerust met EPDM dichting, geschikt voor perslucht, stikstof en water tot 150 °C. Dichtingen voor olie, brandstoffen, chemicaliën of andere producten zijn eveneens mogelijk.
- Dankzij het palmechanisme kan de slang op elke gewenste lengte vastgezet worden. Door een korte trekbeweging wordt het mechanisme ontgrendeld en rolt de slang vanzelf op.
- Zeer stevige constructie met vaste slanggeleider. De maximale boring in draaikoppeling en as garandeert een optimale doorstroming. Muurscharnier voor 90° rotatie in beide richtingen is voor de meeste modellen als optie verkrijgbaar en is sterk aan te bevelen.

Deze slanghaspels worden standaard zonder slang geleverd. Haspelbare slangen, pistolen, lansen en andere toebehoren zijn apart te verkrijgen. Raadplaag de rubriek TOEBEHOREN.



bestelreferentie	druk	diameter	lengte	gewicht	radius	aansluiting IN	aansluiting UIT	H x D x B	muurscharnier
31412 RFL 10010	20 bar	3/8"	10 m	13 kg	120 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 250	55100 RFZ 09760
31412 RFL 10015	20 bar	3/8"	15 m	13 kg	120 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 250	55100 RFZ 09760
31412RFL 10020	20 bar	3/8"	20 m	18 kg	150 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 260	55100 RFZ 09765
31412 RFL 13010	20 bar	1/2"	10 m	13 kg	120 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 250	55100 RFZ 09760
31412 RFL 13015	20 bar	1/2"	15 m	13 kg	120 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 250	55100 RFZ 09760
31412 RFL 13020	20 bar	1/2"	20 m	18 kg	150 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 440 x 260	55100 RFZ 09765
31412 RFM 10010	200 bar	3/8"	10 m	13 kg	120 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 250	55100 RFZ 09760
31412 RFM 10015	200 bar	3/8"	15 m	13 kg	120 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 250	55100 RFZ 09760
31412 RFM 10020	200 bar	3/8"	20 m	18 kg	150 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 260	55100 RFZ 09765
31412 RFM 13010	200 bar	1/2"	10 m	13 kg	120 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 250	55100 RFZ 09760
31412 RFM 13015	200 bar	1/2"	15 m	13 kg	120 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 250	55100 RFZ 09760
31412 RFM 13020	200 bar	1/2"	20 m	18 kg	150 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 440 x 260	55100 RFZ 09765
31412 RFH 10010	600 bar	3/8"	10 m	13 kg	120 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 250	55100 RFZ 09760
31412 RFH 10015	600 bar	3/8"	15 m	13 kg	120 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 250	55100 RFZ 09760
31412 RFH 10020	600 bar	3/8"	20 m	18 kg	150 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 260	55100 RFZ 09765
31412 RFH 13010	600 bar	1/2"	10 m	13 kg	120 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 250	55100 RFZ 09760
31412 RFH 13015	600 bar	1/2"	15 m	13 kg	120 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 250	55100 RFZ 09760
31412 RFH 13020	600 bar	1/2"	20 m	18 kg	150 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 260	55100 RFZ 09765

Algemene Toepassingen - Staal

Roestvrijstaal | veeraangedreven | intensief gebruik

Veeraangedreven slanghaspel in elektrolytisch gepolijst roestvrijstaal voor intensief gebruik. Zeer geschikt voor (hoge druk) reiniging in vlees- en visverwerkende nijverheid, brouwerijen, petrochemie, farmaceutische industrie, Car & Truck Wash installaties, tuinbouw, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met EPDM dichting, geschikt voor perslucht en water tot 150 °C. Dichtingen voor brandstoffen, chemicaliën of andere producten zijn eveneens verkrijgbaar.
- Dankzij het palmechanisme kan de slang op elke gewenste lengte vastgezet worden. Door een korte trekbeweging wordt het mechanisme ontgrendeld en rolt de slang vanzelf op.
- De verstelbare slanggeleider laat toe de haspel in zeven verschillende posities te monteren tegen een wand, op de grond of tegen het plafond. Muurbeugel voor 90 ° rotatie in beide richtingen is als optie verkrijgbaar.

Deze slanghaspels worden standaard zonder slang geleverd. Haspelbare slangen, pistolen, lansen en muurbeugels zijn apart te verkrijgen. Raadplaag de rubriek TOEBEHOREN.



bestelreferentie	druk	diameter	lengte	temperatuur	gewicht	radius	aansluiting IN	aansluiting UIT	H x D x B
31422 RFL 13015	20 bar	1/2"	15 m	150 °C	13 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 240
31422 RFL 13020	20 bar	1/2"	20 m	150 °C	18 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	530 x 450 x 300
31422 RFL 13025	20 bar	1/2"	25 m	150 °C	26 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	590 x 600 x 260
31422 RFL 13030	20 bar	1/2"	30 m	150 °C	26 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	590 x 600 x 260
31422 RFL 13035	20 bar	1/2"	35 m	150 °C	26 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	590 x 600 x 260
31422 RFL 19010	20 bar	3/4"	10 m	150 °C	21 kg	130 mm	1" BSP/M	1" BSP/F	500 x 480 x 480
31422 RFL 19015	20 bar	3/4"	15 m	150 °C	24 kg	130 mm	1" BSP/M	1" BSP/F	530 x 450 x 460
31422 RFL 19020	20 bar	3/4"	20 m	150 °C	27 kg	130 mm	1" BSP/M	1" BSP/F	590 x 600 x 260
31422 RFL 19025	20 bar	3/4"	25 m	150 °C	50 kg	130 mm	1" BSP/M	1" BSP/F	590 x 590 x 590
31422 RFL 19030	20 bar	3/4"	30 m	150 °C	50 kg	130 mm	1" BSP/M	1" BSP/F	590 x 590 x 590
31422 RFL 19040	20 bar	3/4"	40 m	150 °C	50 kg	130 mm	1" BSP/M	1" BSP/F	590 x 590 x 590
31422 RFL 25015	20 bar	1"	15 m	150 °C	24 kg	130 mm	1" BSP/M	1" BSP/F	530 x 450 x 460
31422 RFL 25020	20 bar	1"	20 m	150 °C	50 kg	130 mm	1" BSP/M	1" BSP/F	590 x 590 x 590
31422 RFL 25025	20 bar	1"	25 m	150 °C	50 kg	130 mm	1" BSP/M	1" BSP/F	590 x 590 x 590
31422 RFL 25030	20 bar	1"	30 m	150 °C	50 kg	130 mm	1" BSP/M	1" BSP/F	590 x 590 x 590
31422 RFM 10015	200 bar	3/8"	15 m	150 °C	13 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 240
31422 RFM 10020	200 bar	3/8"	20 m	150 °C	18 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	530 x 450 x 300
31422 RFM 10025	200 bar	3/8"	25 m	150 °C	26 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	590 x 600 x 260
31422 RFM 10030	200 bar	3/8"	30 m	150 °C	26 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	590 x 600 x 260
31422 RFM 13015	200 bar	1/2"	15 m	150 °C	13 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	550 x 450 x 240
31422 RFM 13020	200 bar	1/2"	20 m	150 °C	18 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	530 x 450 x 300
31422 RFM 13025	200 bar	1/2"	25 m	150 °C	26 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	590 x 600 x 260
31422 RFM 13030	200 bar	1/2"	30 m	150 °C	26 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	590 x 600 x 260
31422 RFM 13035	200 bar	1/2"	35 m	150 °C	26 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	590 x 600 x 260
31422 RFM 13050	200 bar	1/2"	50 m	150 °C	50 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	590 x 590 x 590
31422 RFM 13060	200 bar	1/2"	60 m	150 °C	50 kg	130 mm	1/2" BSP/M	1/2" BSP/F	590 x 590 x 590


Algemene Toepassingen - Roestvrijstaal

Roestvrijstaal | veeraangedreven | intensief gebruik

Veeraangedreven slanghaspel in elektrolytisch gepolijst roestvrijstaal voor zeer intensief gebruik. Haspel wordt veel gebruikt voor hoge druk reiniging in voedingsindustrie, petrochemie, farmaceutische industrie, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met EPDM dichtingen, geschikt voor perslucht en water tot 20 bar en 150 °C. Dichtingen voor brandstoffen, chemicaliën, olie of andere producten zijn eveneens mogelijk. Contacteer ons voor meer informatie.
- Dankzij het palmechanisme kan de slang op elke gewenste lengte vastgezet worden. Door een korte trekbeweging aan de slang wordt het mechanisme ontgrendeld en rolt de slang vanzelf op.
- Zeer stevige constructie. De maximale boring in draaikoppeling en as garandeert een optimale doorstroming. Muurbeugel voor 90 °rotatie in beide richtingen is als optie verkrijgbaar.

Deze slanghaspels worden standaard zonder slang geleverd. Haspelbare slangen, pistolen, lansen en andere toebehoren zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw haspel gemonteerd. Raadplaag de rubriek TOEBEHOREN om de juiste slang te selecteren.

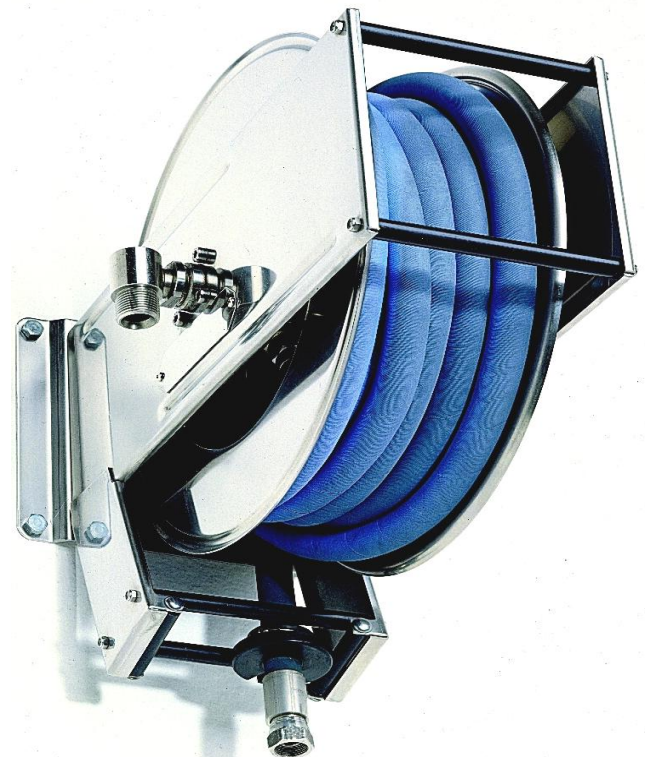

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante modellen die op korte termijn leverbaar zijn. Vindt u toch niet wat u zoekt, contacteer dan onze Technische Dienst. De kans dat we u niet kunnen helpen is klein ...

bestelreferentie	druk	diameter	lengte	gewicht	radius	aansluiting IN	aansluiting UIT	H x D x B	muurscharnier
31412 RFL 19015	20 bar	3/4"	15 m	24 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	590 x 450 x 460	55100 SFZ 09769
31412 RFL 19018	20 bar	3/4"	18 m	24 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	590 x 450 x 460	55100 SFZ 09769
31412 RFL 19025	20 bar	3/4"	25 m	36 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	550 x 540 x 520	55100 SFZ 09704
31412 RFL 19030	20 bar	3/4"	30 m	36 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	550 x 540 x 520	55100 SFZ 09704
31412 RFL 25010	20 bar	1"	10 m	24 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	590 x 450 x 460	55100 SFZ 09769
31412 RFL 25015	20 bar	1"	15 m	24 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	590 x 450 x 460	55100 SFZ 09769
31412 RFL 25020	20 bar	1"	20 m	36 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	550 x 540 x 520	55100 SFZ 09704
31412 RFL 25025	20 bar	1"	25 m	36 kg	130 mm	1" BSPP/M	1" BSPP/F	550 x 540 x 520	55100 SFZ 09704

Algemene Toepassingen - Roestvrijstaal

Roestvrijstaal | veeraangedreven | zeer intensief gebruik

Veeraangedreven slanghaspel in elektrolytisch gepolijst roestvrijstaal voor zeer intensief gebruik. Geschikt voor toepassingen in voedingsindustrie, petrochemie, farmaceutische industrie, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met Viton dichtingen, geschikt voor perslucht en water tot 200 bar en 99 °C, maar ook voor brandstoffen. Dichtingen voor chemicaliën of andere producten zijn eveneens mogelijk.
- Dankzij het palmechanisme kan de slang op elke gewenste lengte vastgezet worden. Met een korte ruk aan de slang wordt het mechanisme ontgrendeld en rolt de slang vanzelf weer op.
- Zeer stevige constructie met gesloten slanggeleider. De maximale boring in draaikoppeling en as garandeert een optimale doorstroming.
- Ook verkrijgbaar met aluminium vloeistofgedeelte.

Deze slanghaspels worden standaard zonder slang geleverd. Slangen, pistolen, lansen en andere toebehoren zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw haspel gemonteerd. Raadplaat de rubriek TOEBEHOREN om de juiste slang te selecteren.



Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante modellen die op korte termijn leverbaar zijn. Vindt u toch niet wat u zoekt, contacteer dan onze Technische Dienst. De kans dat we u niet kunnen helpen is klein ...

bestelreferentie	druk	diameter	lengte	temperatuur	gewicht	radius	aansluiting IN	aansluiting UIT	H x D x B
31413 RRL 13025	20 bar	1/2"	25 m	99 °C	52 kg	135 mm	1/2" BSP/F	1/2" BSP/F	667 x 667 x 400
31413 RRL 13030	20 bar	1/2"	30 m	99 °C	52 kg	135 mm	1/2" BSP/F	1/2" BSP/F	667 x 667 x 400
31413 RRL 19020	20 bar	3/4"	20 m	99 °C	53 kg	135 mm	3/4" BSP/F	3/4" BSP/F	667 x 667 x 400
31413 RRL 25015	20 bar	1"	15 m	99 °C	54 kg	135 mm	1" BSP/F	1" BSP/F	667 x 667 x 400
31413 RRL 32015	20 bar	1"1/4	15 m	99 °C	62 kg	185 mm	1"1/4 NPT/F	1"1/4 NPT/F	686 x 635 x 547
31413 RRL 38015	20 bar	1"1/2	15 m	99 °C	68 kg	185 mm	1"1/2 NPT/F	1"1/2 NPT/F	686 x 635 x 547
31413 RRM 13020	200 bar	1/2"	20 m	99 °C	54 kg	135 mm	1/2" BSP/F	1/2" BSP/F	667 x 667 x 400
31413 RRM 13030	200 bar	1/2"	30 m	99 °C	54 kg	135 mm	1/2" BSP/F	1/2" BSP/F	667 x 667 x 400
31413 RRM 19015	200 bar	3/4"	15 m	99 °C	54 kg	135 mm	3/4" BSP/F	3/4" BSP/F	667 x 667 x 400
31413 RRM 19020	200 bar	3/4"	20 m	99 °C	54 kg	135 mm	3/4" BSP/F	3/4" BSP/F	667 x 667 x 400

Algemene Toepassingen - Roestvrijstaal

Roestvrijstaal | veeraangedreven | zeer intensief gebruik

Veeraangedreven slanghaspel in gesloten uitvoering voor intensief gebruik. Zeer geschikt voor garages, mobiele werkplaatsen, scholen, houtverwerkende bedrijven, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met EPDM dichting voor perslucht- en watertoepassingen tot 150 °C. Ook verkrijgbaar met andere dichtingen.
- Dankzij het palmechanisme kan de slang op elke gewenste lengte vastgezet worden. Door een korte trekbeweging wordt het mechanisme ontgrendeld en rolt de slang vanzelf op.
- De maximale boring in draaikoppeling en as garandeert een optimale doorstroming.
- Met vaste slanggeleider die in drie posities kan gebruikt worden.

Deze slanghaspels worden standaard zonder slang aangeboden. Haspelbare slangen, pistolen, lansen en andere toebehoren zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd. Raadplaag de rubriek TOEBEHOREN om de juiste slang te selecteren.



Onderstaande tabel biedt een overzicht van de meest courante modellen die op korte termijn leverbaar zijn. Vindt u toch niet wat u zoekt, contacteer dan onze Technische Dienst. De kans dat we u niet kunnen helpen is klein ...

bestelreferentie	druk	diameter	lengte	temperatuur	gewicht	radius	aansluiting IN	aansluiting UIT	H x D x B
30432 RFL 10020	20 bar	3/8"	20 m	150 °C	27 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30432 RFL 10025	20 bar	3/8"	25 m	150 °C	29 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30432 RFL 13015	20 bar	1/2"	15 m	150 °C	26 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30432 RFL 13020	20 bar	1/2"	20 m	150 °C	27 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30432 RFL 10020	200 bar	3/8"	20 m	150 °C	27 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30432 RFL 10025	200 bar	3/8"	25 m	150 °C	29 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30432 RFL 13015	200 bar	1/2"	15 m	150 °C	26 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30432 RFL 13020	200 bar	1/2"	20 m	150 °C	27 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30432 RFY 10020	600 bar	3/8"	20 m	150 °C	27 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30432 RFY 10025	600 bar	3/8"	25 m	150 °C	29 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30432 RFY 13015	600 bar	1/2"	15 m	150 °C	26 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130
30432 RFY 13020	600 bar	1/2"	20 m	150 °C	27 kg	120 mm	1/2" BSPP/M-60	1/2" BSPP/F-60	550 x 450 x 130

Algemene Toepassingen - Roestvrijstaal

Roestvrijstaal | manueel aangedreven | intensief gebruik

High Capacity slanghaspel in elektrolytisch gepolijst roestvrijstaal voor intensief gebruik. Geschikt voor lange slangen in voedingsindustrie, petrochemie, farmaceutische industrie, Car & Truck Wash installaties, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met Viton dichtingen, geschikt voor perslucht, water en olie tot 200 bar (99 °C) en voor vet tot 350 bar (65 °C). Dichtingen voor chemicaliën, brandstoffen of andere producten zijn eveneens mogelijk. Contacteer ons voor meer informatie.
- Voorzien van zwengel en rem om het spontaal afrollen van de slang tijdens transport te vermijden.
- Stevige constructie. De maximale boring in draaikoppeling en as garandeert een optimale doorstroming.

Deze slanghaspels worden standaard zonder slang geleverd. Slangen, pistolen, lansen en alle andere toebehoren zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd. Raadplaag de rubriek TOEBEHOREN om de juiste slang te selecteren.



Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de meest courante modellen, op korte termijn leverbaar. Vindt u toch niet wat u zoekt, contacteer onze Technische Dienst. De kans dat we u niet kunnen helpen is klein ...

bestelreferentie	druk	diameter	lengte	temperatuur	gewicht	radius	aansluiting IN	aansluiting UIT	H x D x B
31103 RRL 19040	20 bar	3/4"	40 m	99 °C	22 kg	130 mm	1" NPT/F	1" NPT/F	570 x 534 x 531
31103 RRL 19045	20 bar	3/4"	45 m	99 °C	22 kg	130 mm	1" NPT/F	1" NPT/F	570 x 534 x 531
31103 RRL 25025	20 bar	1"	25 m	99 °C	22 kg	130 mm	1" NPT/F	1" NPT/F	570 x 534 x 531
31103 RRL 25030	20 bar	1"	30 m	99 °C	22 kg	130 mm	1" NPT/F	1" NPT/F	570 x 534 x 531
31103 RRM 06120	200 bar	1/4"	120 m	99 °C	15 kg	130 mm	1/2" BSPP/F	1/2" BSPP/F	482 x 508 x 464
31103 RRM 06180	200 bar	1/4"	180 m	99 °C	17 kg	130 mm	1/2" BSPP/F	1/2" BSPP/F	482 x 508 x 616
31103 RRM 10090	200 bar	3/8"	90 m	99 °C	15 kg	130 mm	1/2" BSPP/F	1/2" BSPP/F	482 x 508 x 464
31103 RRM 10140	200 bar	3/8"	140 m	99 °C	17 kg	130 mm	1/2" BSPP/F	1/2" BSPP/F	482 x 508 x 616
31103 RRM 13060	200 bar	1/2"	60 m	99 °C	15 kg	130 mm	1/2" BSPP/F	1/2" BSPP/F	482 x 508 x 464
31103 RRM 13090	200 bar	1/2"	90 m	99 °C	17 kg	130 mm	1/2" BSPP/F	1/2" BSPP/F	482 x 508 x 616
31103 RRM 19020	200 bar	3/4"	20 m	99 °C	15 kg	130 mm	3/4" BSPP/F	3/4" BSPP/F	482 x 508 x 464
31103 RRM 19038	200 bar	3/4"	38 m	99 °C	17 kg	130 mm	3/4" BSPP/F	3/4" BSPP/F	482 x 508 x 616

Algemene Toepassingen - Roestvrijstaal

Roestvrijstaal | motor aangedreven | intensief gebruik

High Capacity slanghaspel in elektrolytisch gepolijst roestvrijstaal voor intensief gebruik. Geschikt voor lange slangen in voedingsindustrie, petrochemie, farmaceutische industrie, Car & Truck Wash installaties, ...

- Draaikoppeling standaard uitgerust met Viton dichtingen, geschikt voor perslucht, water en olie tot 200 bar (150 °C). Dichtingen voor chemicaliën, brandstoffen of andere producten zijn eveneens mogelijk. Contacteer ons voor meer informatie.
- Leverbaar met elektrische, pneumatische of hydraulische (foto) aandrijfmotor. Gewenste aandrijving bij bestelling apart te specificeren.
- De maximale boring in draaikoppeling en as garandeert een optimale doorstroming.

Deze slanghaspels worden standaard zonder slang geleverd. Slangen, pistolen, lansen en alle andere toebehoren zijn apart te verkrijgen en worden gratis op uw slanghaspel gemonteerd. Raadplaag de rubriek TOEBEHOREN om de juiste slang te selecteren.



Onderstaande tabel biedt u een overzicht van de meest courante modellen, op korte termijn leverbaar. Vindt u toch niet wat u zoekt, contacteer onze Technische Dienst. De kans dat we u niet kunnen helpen is klein ...

bestelreferentie	druk	diameter	lengte	temperatuur	gewicht	radius	aansluiting IN	aansluiting UIT	H x D x B
31002 RFM 06130	200 bar	1/4"	130 m	150 °C	50 kg	130 mm	1/2" BSPP/F	1/2" BSPP/F	630 x 620 x 800
31002 RFM 10120	200 bar	3/8"	120 m	150 °C	50 kg	130 mm	1/2" BSPP/F	1/2" BSPP/F	630 x 620 x 800
31002 RFM 13100	200 bar	1/2"	100 m	150 °C	50 kg	130 mm	1/2" BSPP/F	1/2" BSPP/F	630 x 620 x 800
31002 RFM 19050	200 bar	3/4"	50 m	150 °C	50 kg	130 mm	1" BSPP/F	1" BSPP/F	630 x 620 x 800
31002 RFM 25040	200 bar	1"	40 m	150 °C	50 kg	130 mm	1" BSPP/F	1" BSPP/F	630 x 620 x 800

Prijsvraag Slanghaspels

datum	_____
bedrijf	_____
t.a.v.	_____
email	_____
telefoon	_____ gsm _____

- aantal haspels : _____ stuk(s)
- met of zonder slang : _____ slang
- product : water – perslucht – olie – vet – brandstof - _____
- temperatuur : _____ °C / _____ °C
- werkdruk : _____ bar
- slanglengte : _____ meter
- slang binnendiameter : 1/4" – 3/8" – 1/2" – 3/4" – 1" – 1"1/4 – 1"1/2 – 1"3/4 – 2" – 3" – 4" – 5" – 6"
- slang buitendiameter : _____ mm
- slang buigradius : _____ mm
- slangaansluitingen : BSPP – BSPT – NPT – JIC - _____
- haspelaansluitingen : mannelijk - vrouwelijk
- aandrijving : manueel – veer – pneumatisch – hydraulisch – elektrisch (_____ Volt AC/DC)
- uitvoering : kunststof – staal – roestvrijstaal – aluminium – hastelloy - _____
- gebruiksfrequentie : _____ keer per dag
- inbouwhoogte : _____ mm
- inbouwdiepte : _____ mm
- inbouwbreedte : _____ mm

- Toebehoren** : zonder / met _____ meter toevoerslang
 : zonder / met open slanggeleider
 : zonder / met gesloten slanggeleider

Bijkomende informatie

mailen naar info@alphareel.be